



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапаны обратные
пружинные

New, Classic




1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обратные клапаны используются на трубопроводах горячей и холодной воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также заборниках в центробежных насосах. Выполняют функцию пропускания жидкости в одном направлении.

2. МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование элемента	New	Classic
1	Полукорпус большой	Латунь CW617N	Латунь CW617N
2	Полукорпус малый	Латунь CW617N	Латунь CW617N
3	Прокладка	EPDM	EPDM
4	Шток	Латунь CW617N	Пластик ABC
5	Пружина	AISI 316	AISI 316

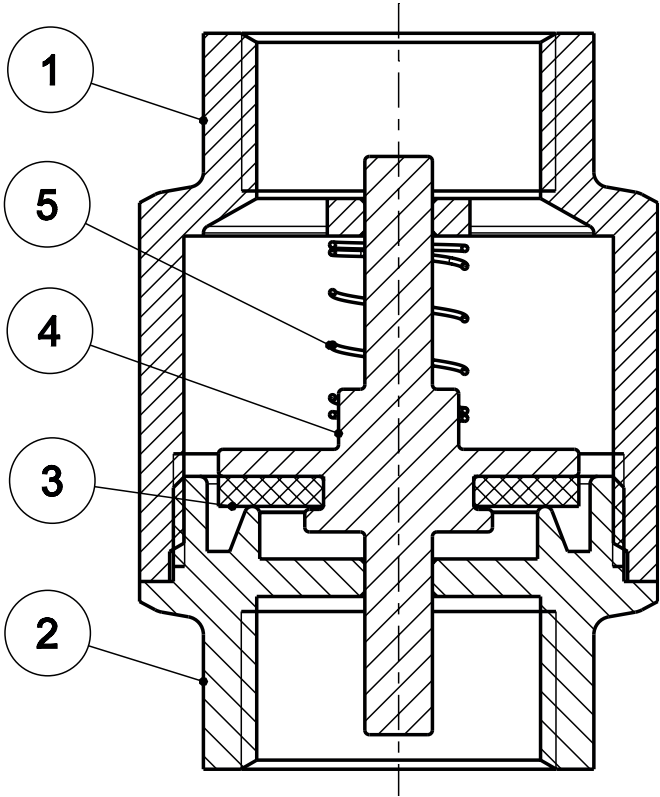

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	New / Classic				Classic	
		1/2"	3/4"	1"	1*1/4"	1*1/2"	2"
1	Максимальная рабочая температура, °C	150 / 95	150 / 95	150 / 95	150 / 95	95	95
2	Нормативный срок службы, лет	30	30	30	30	30	30
3	Условное нормативное давление Pn, МПа	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
4	Номинальный расход, м³/час	1.60	2.60	4.95	7.20	11.30	14.10

4. АССОРТИМЕНТ

New	KL1 1/2"	KL2 3/4"	KL3 1"	KL4 1*1/4"		
Classic	KL11 1/2"	KL12 3/4"	KL13 1"	KL14 1*1/4"	KL15 1*1/2"	KL16 2"

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Обратные клапаны допускаются к установке в любом монтажном положении по направлению потока жидкости указанному на корпусе клапана.