

ФІЛЬТР НА ВЕСЬ ДІМ ECOSOFT AQUAPOINT STANDARD НА СТАНИНІ

Просте та універсальне рішення для підключення водопроводу у приватному будинку або котеджі.


Фільтр AQUAPOINT є не лише самостійним фільтром, а і прекрасно працює в парі з фільтрами пом'якшення та знезалізнення.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ:

- Легко адаптується для видалення різних домішок з води:
 - 6 варіантів очистки води.
- Оптимізований компактний монтаж:
 - 6 варіантів підключення;
 - Послідовне або паралельне підключення;
 - Зручне підключення реагентних та безреагентних фільтрів.
- Можливість встановити на підлозі або повісити на стіну.




ECOSOFT AQUAPOINT STANDARD

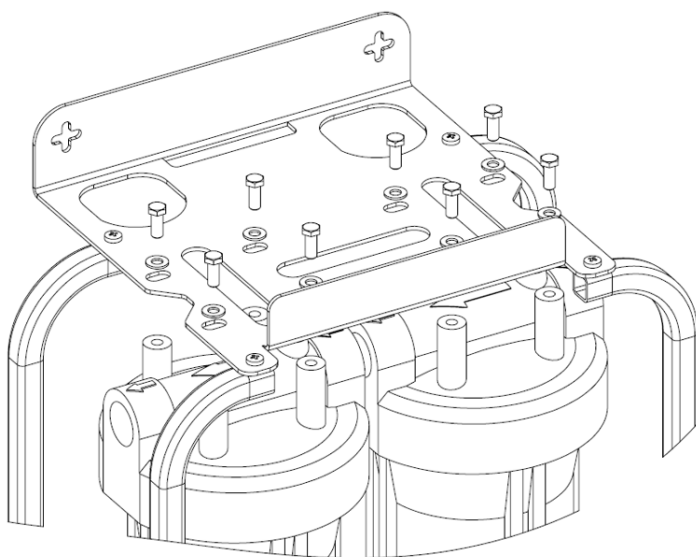

ECOSOFT AQUAPOINT STANDARD


з встановленням фільтру знезалізнення або пом'якшення

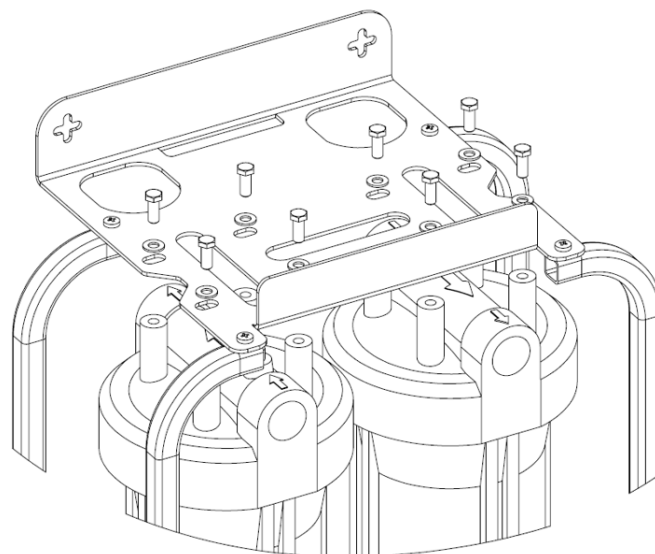


ФІЛЬТР НА ВЕСЬ ДІМ ECOSOFT AQUAPOINT STANDARD НА СТАНИНІ

Код	Продукт	Кількість в коробці	Коробок на палеті	Кількість на палеті
FPV24520SECOSTD	Фільтр на весь дім Ecosoft Aquapoint Standard на станині	1	24	24

2 варіанти послідовного

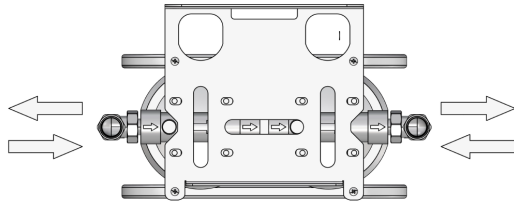

4 варіанти поперечного

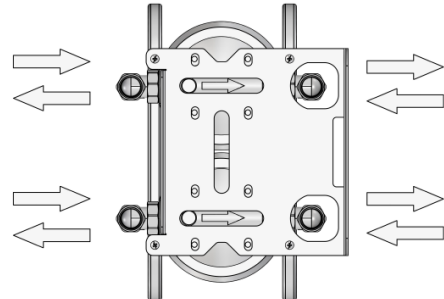

6 РІШЕНЬ ДЛЯ РІЗНИХ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ ВОДИ

	КАРТРИДЖ ВВ20 IN	КАРТРИДЖ ВВ20 OUT
ПІСОК ТА ІРЖА	PP20 (МОДЕЛЬ CPV452020ECO) Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5" x 20" 20 мкм	PP5 (МОДЕЛЬ CPV45205ECO) Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5" x 20" 5 мкм
ХЛОР	PP20 (МОДЕЛЬ CPV452020ECO) Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5" x 20" 20 мкм	GAC (МОДЕЛЬ CHV4520ECO) Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5" x 20"
КОЛЬОРОВІСТЬ І ХЛОР	GAC (МОДЕЛЬ CHV4520ECO) Картридж з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5" x 20"	STO10 (МОДЕЛЬ CHVCB4520ECO) Картридж зі спресованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5" x 20"
СІРКОВОДЕНЬ (ЗАПАХ ТУХЛ ІХ ЯЄЦЬ)	PP20 (МОДЕЛЬ CPV452020ECO) Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5" x 20" 20 мкм	GAC-CAT (МОДЕЛЬ CRVS4520ECO) Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5" x 20"
ЗАЛІЗО	PP20 (МОДЕЛЬ CPV452020ECO) Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5" x 20" 20 мкм	FERROMIX (МОДЕЛЬ CRVF4520ECO) Картридж для видалення заліза Ecosoft 4,5" x 20"
ЗАЛІЗО І СІРКОВОДЕНЬ	FERROMIX (МОДЕЛЬ CRVF4520ECO) Картридж для видалення заліза Ecosoft 4,5" x 20"	GAC-CAT (МОДЕЛЬ CRVS4520ECO) Картридж для видалення сірководню Ecosoft 4,5" x 20"

ECOSOFT AQUAPOINT STANDARD НА СТАНИНІ ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Параметр	Значення
Код	FPV24520SECOSTD
Габаритні розміри (Ш × Г × В), мм	430 × 294 × 758 ±5*
Маса: Сухої системи, не більш ніж, кг Системи з водою, не більш ніж, кг	21,5 91,5
Діаметр підключень: вихідна вода очищена вода	1" 1"
Стандартний розмір картриджа (Діаметр × Висота, дюйм)	4,5 × 20"
Тип підключення	In-line
Робоча температура води, °C	+3 – +43
Максимальна продуктивність**, м³/год	1,8
Рекомендований тиск, бар	3,5 – 6
Максимальний тиск, бар	8

* Розмір залежить від регулювання опор.

** Зазначена продуктивність з картриджем PP. Продуктивність з іншими картриджами буде інша.